

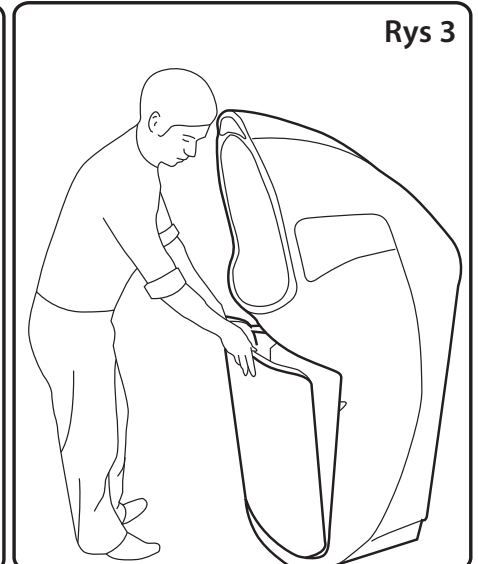
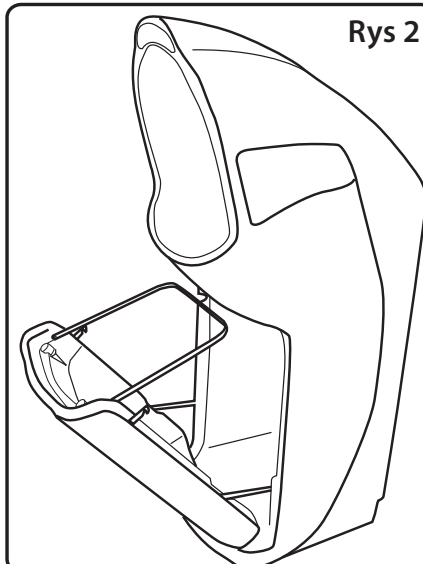


ULOTKA Z INSTRUKCJĄ DLA Combo Delta™

UWAGA: Upewnij się, że cały odpowiedni personel zapoznał się z poniższymi punktami i że kopia została przekazana personelowi zaangażowanemu w instalację. Należy również zapoznać się z „Przepisami dotyczącymi obsługi ręcznej z 1992 r.” podczas obchodzenia się z produktem i materiałami użytymi do instalacji.



OTWIERANIE I ZAMYKANIE URZĄDZENIA:

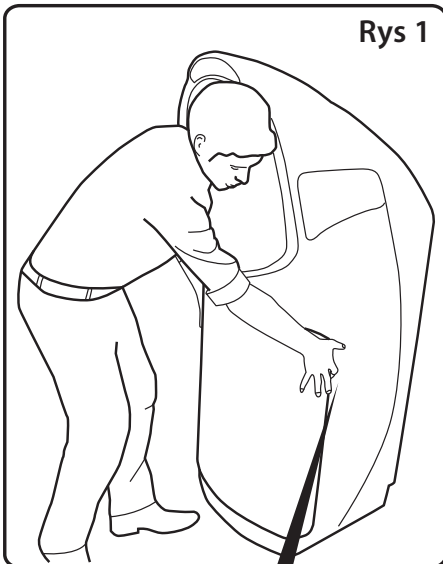

1. Unieś oba zaczepy po obu stronach drzwi jednocześnie. Rys.1.
2. Opuść drzwi, aż oprą się na paskach przytrzymujących. Rys. 2.
3. Aby zamknąć, popchnij drzwi, aż zaczepy klikną na swoje miejsce. Rys. 3.

WKŁADANIE WORKA:

1. Zawieś otwarty worek na stalowej taśmie. Rys. 4.
2. Lekko unosząc taśmę worka, zahacz pozostałą część worka o dwa gumowe uchwyty znajdujące się po obu rogach pojemnika i wymień taśmę worka, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie. Rys.5.

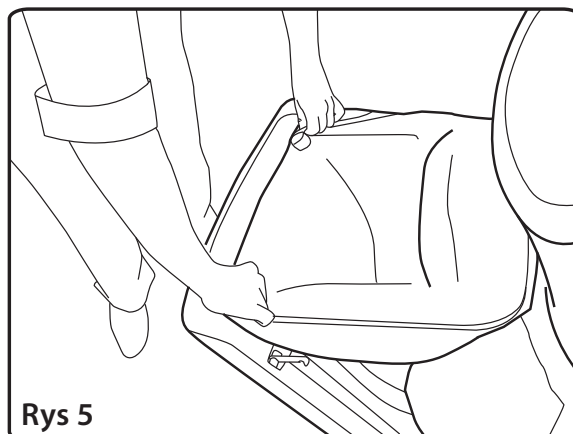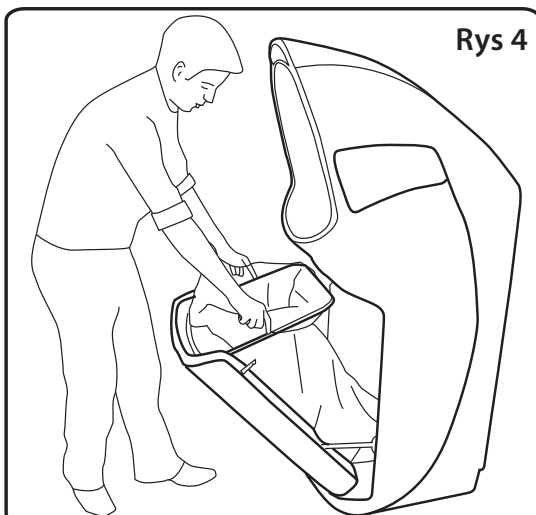

MOCOWANIE DO PODŁOŻA:


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

POZYCJA 1	Śruby mocujące TLM	x4
POZYCJA 2	37 mm plastikowe wsporniki	x2
POZYCJA 3	Podkładki M10 x 50 mm	x2

WYMAGANE NARZĘDZIA:

Młotek
Klucz 17 mm i wkręt gniazdowy
Wiertarka elektryczna
Wiertło do muru 10 mm
Flamaster


1. Wyjmij dwie czarne zaślepki z przedniej wewnętrznej części urządzenia.
2. Użyj otworów montażowych jako wskazówek, zaznacz na ziemi, gdzie będą się znajdować śruby mocujące.
3. Wywierć cztery zaznaczone otwory do minimalnej głębokości 55 mm za pomocą wiertła do muru 10 mm.
4. Zdejmij nakrętkę ze śrub mocujących (poz. 1) i wsuń plastikowe wsporniki (poz. 2), a następnie podkładkę m10 (poz. 3).
5. Za pomocą młotka wbij dwie tylne śruby mocujące w ziemię, pozostawiając 65 mm wystających ponad ziemię. Rys. 6.
6. Wsuń pojemnik do tyłu na śruby mocujące, upewniając się, że śruby znajdują się w zagłębieniach montażowych. Rys. 7.
7. Umieść pozostałe śruby mocujące z przodu urządzenia.
8. Całkowicie dokręć wszystkie śruby za pomocą dostarczonych nakrętek, aż pojemnik zostanie bezpiecznie zamocowany. Ryc. 8 i 9.

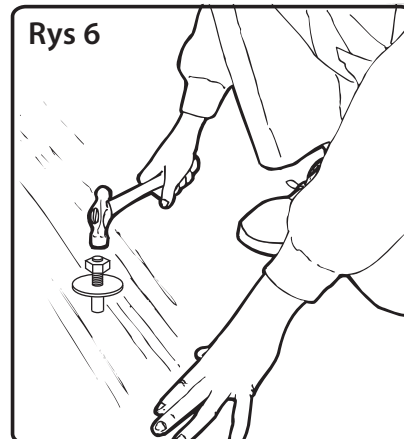


Rys 6



Rys 7

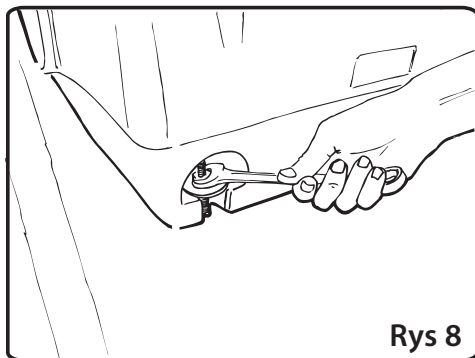

Rys 8

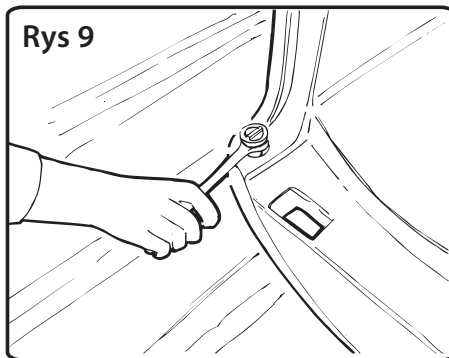

Rys 9

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Czyszczenie

Zalecamy mycie ciepłą wodą z mydłem lub alternatywnie mycie 10% roztworem łagodnego detergentu w ciepłej wodzie za pomocą szczotki z miękkim włosiem, a następnie spłukanie czystą wodą.

Graffiti

Pisak lub farbę można usunąć z Durapolu za pomocą ściereczek Graffiti firmy Glasdon lub innego zmywacza do graffiti. Postępuj zgodnie z instrukcjami, w szczególności z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie ślady chemikaliów zostały usunięte, a następnie wyczyść pojemnik tak, jak opisano powyżej. Należy pamiętać, że środki usuwające graffiti mogą uszkodzić znaki i naklejki personalizacyjne itp. Zabezpiecz te obszary podczas usuwania graffiti.

Konserwacja

Zalecane jest planowanie regularnych przeglądów, a komponenty powinny być wymieniane w razie potrzeby.



I COMBO DELTA SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 - 02/2012 - C000/0420.PL

© Glasdon 01/2021

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.



Glasdon®

Glasdon Europe SARL
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marçq en Baroeul Cedex
FRANCJA
Telefon: 22 307 14 58
E-mail: biuro@glasdon.com
Web: www.glasdon.com