


KOSZ NA ŚMIECI COMMUNITY™


INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA INSTALACJI

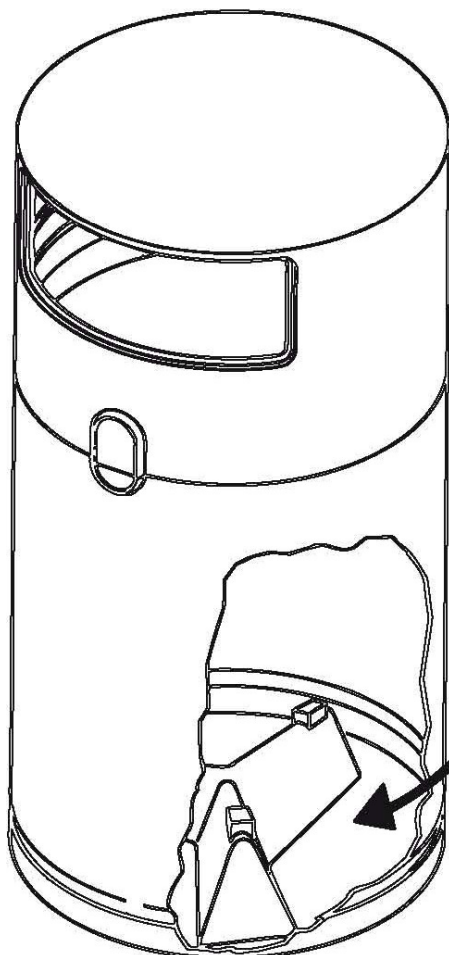

1

**MOCOWANIE DO
PODŁOŻA**

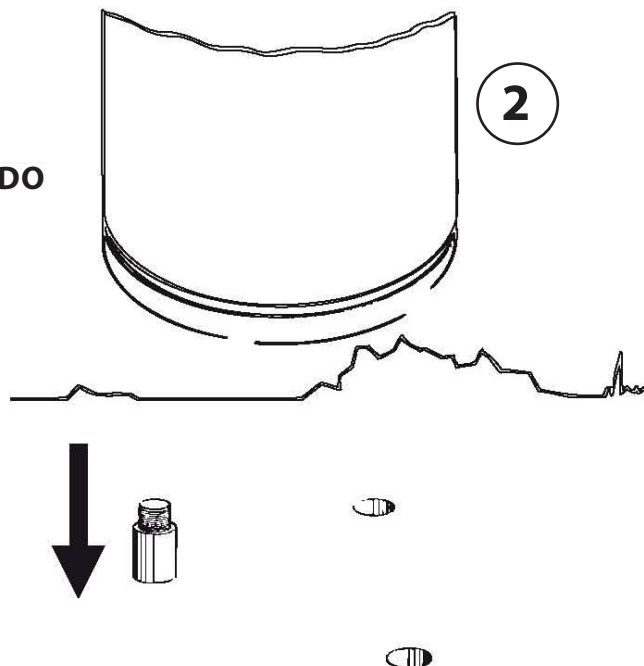


2


Umieść kosz na śmieci w wybranym miejscu, zaznacz na podłożu miejsce wywiercenia otworu. Wywierć otwory wiertłem 12 mm na głębokość 55 mm.

Umieść kosz nad śrubami do uziemienia. Umieść dostarczone wsporniki mocujące na wystających śrubach.

Trzy „zagłębienia” w podstawie kosza na śmieci należy przewiercić wiertłem o średnicy 9 mm.

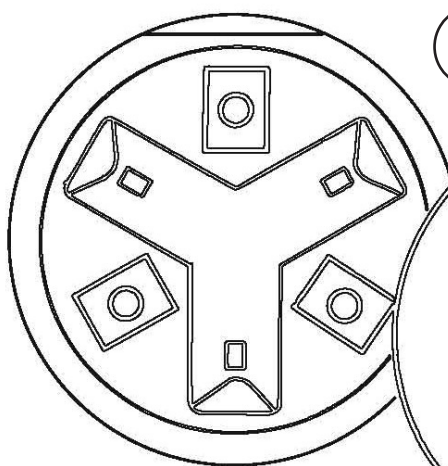

3

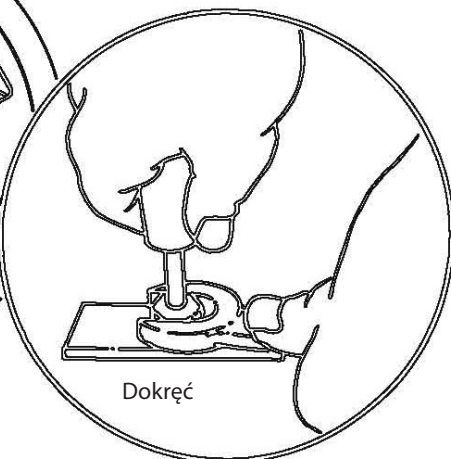

Dokręć


Obciążenie

Jeśli wymagane jest dodatkowe obciążenie, zaleca się wylanie betonu na szczyt wgłębienia (strzałka X), ABY BYŁO WIDĄC NIE MNIEJ NIŻ 17 mm POWIERZCHNI PRZYLEGAJĄCEJ




INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

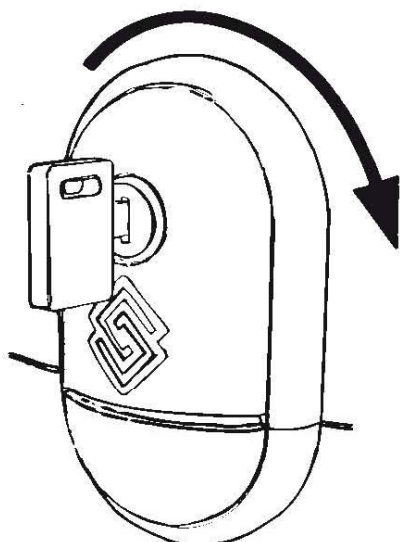


1. Obróć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odczepić pokrywę.

3

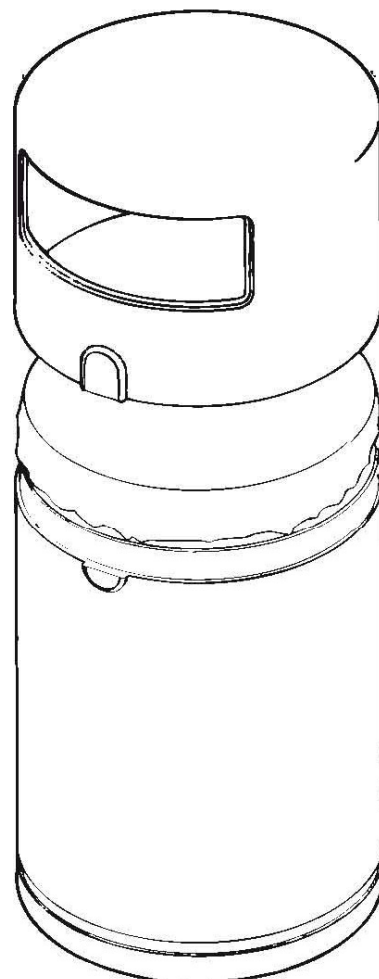


3. Trzymaj pokrywę w pozycji rozłączonej i zdejmij z podstawy.

2

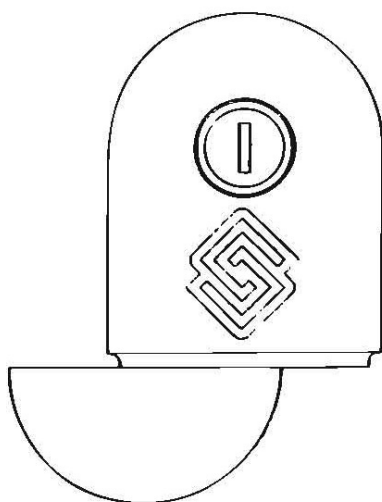


2. Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić mechanizm blokujący.

4

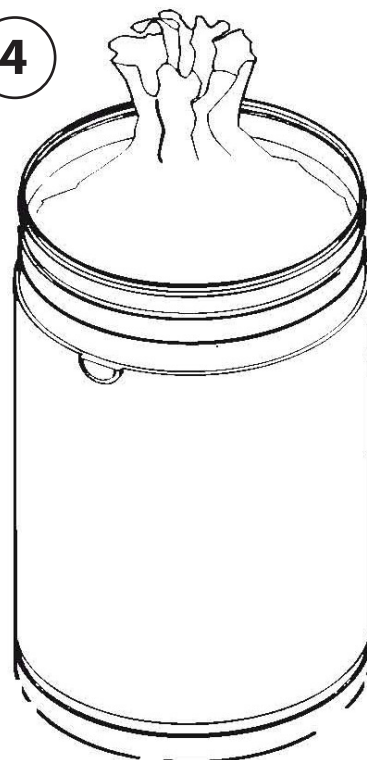


5

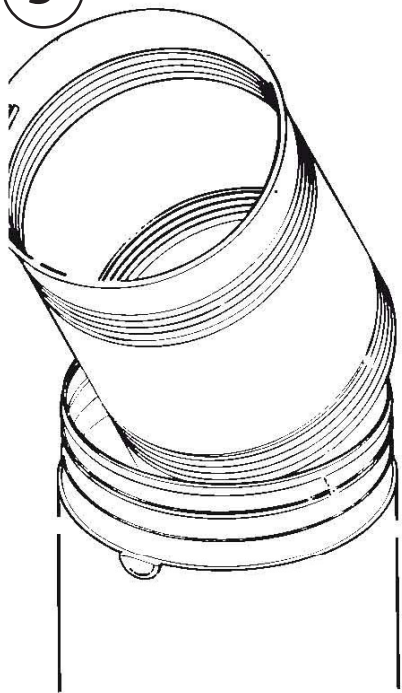

5. W razie potrzeby metalowy pojemnik wewnętrzny należy usunąć i opróżnić.




6

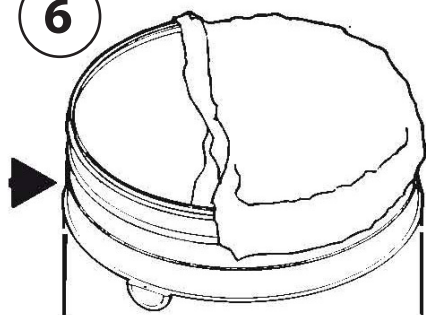


6. Rozciągnij zalecany worek na „szyjce” podstawy, ale nie niżej niż zaznaczona pozycja. Urządzenie jest przystosowane do przyjmowania standardowych worków 18 "(18" x 29" x 26" / 39") i nie powoduje efektu owijania się (wystający plastikowy worek po złożeniu pojemnika). Można stosować worki plastikowe o większych rozmiarach, ale może to szkodzić estetyce produktu.

7

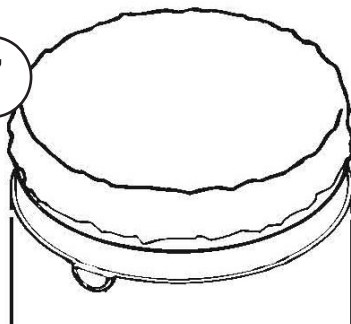


8

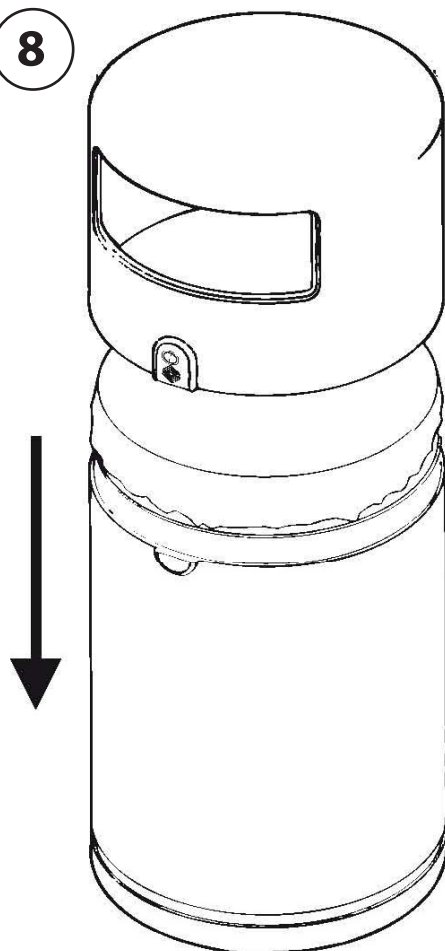


8. Załóż pokrywę, upewniając się, że elementy osłony zamka znajdują się po tej samej stronie.

9

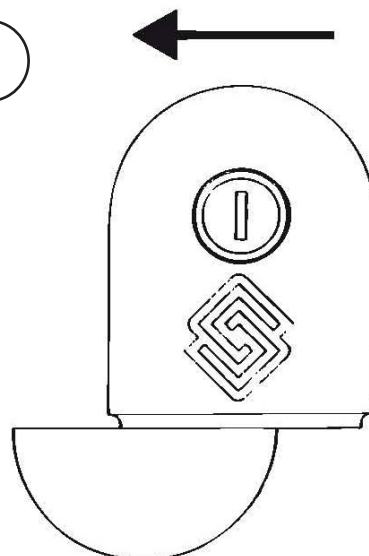


9. Przekręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć mechanizm blokujący, upewniając się, że elementy ramki są odpowiednio ustawione.

10

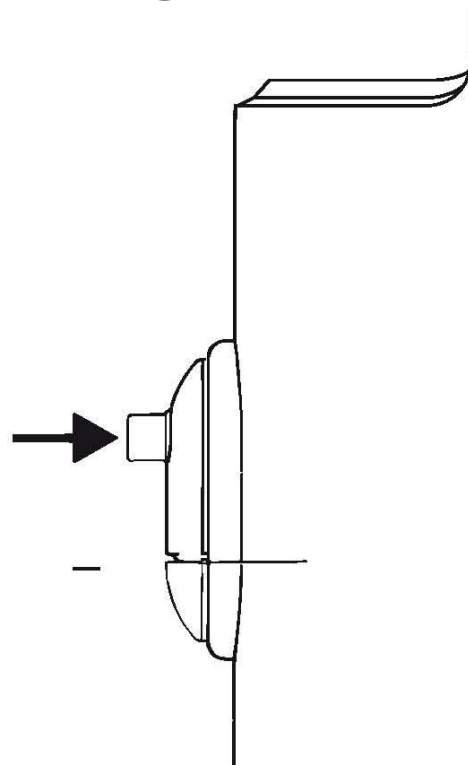

10. Naciśnij zamek.


11

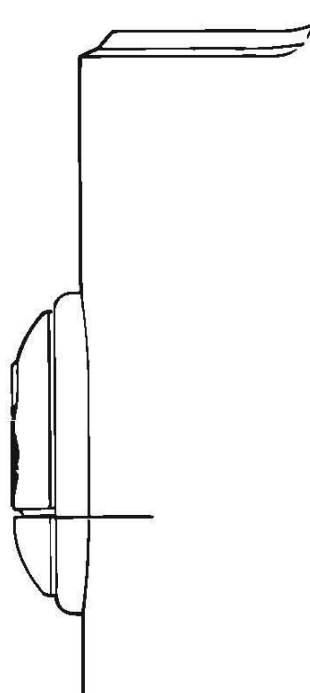

11. Urządzenie jest teraz zablokowane.

FIREXPIRE® INSTRUKCJA PONOWNEGO MONTAŻU I KONSERWACJI


WAŻNE - FIREXPIRE TO SKUTECZNE I NISKOKOSZTOWE URZĄDZENIE POMOCNICZE, KTÓRE NIGDY NIE POWINNO ZASTĘPOWAĆ INNYCH PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGANIA POŻAROM. BLOKADY CHRONIĄCE PŁYTĘ PRZED UPADKIEM MOGĄ NIEWŁAŚCIWIE WPŁYWAĆ NA FUNKCJĘ URZĄDZENIA. PONIEWAŻ WIELE URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH STOSUJE SIĘ W NIESTRZEŻONYCH LOKALIZACJACH, WYMAGA ONA REGULARNEJ KONTROLI I NATYCHMIASTOWEJ WYMIANY W PRZYPADKU ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW.

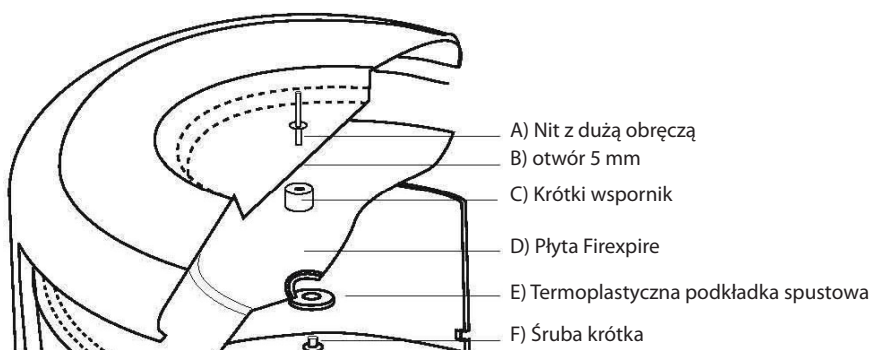

MONTAŻ FIREXPIRE

- 1) Przewierć zaznaczoną pozycję popielniczki / pokrywy b) wiertłem 5 mm.
- 2) Przymocuj przekładkę do pokrywy za pomocą dostarczonego nitu.
- 3) Odwróć pokrywę do góry nogami i umieść płytę Firexpire (pamiętaj, że nie powinna być widoczna nad otworami)
- 4) Wciśnij „cylinder” w otwór w płycie Firexpire.
- 5) Włóż śrubę w „cylinder” i dokręć.

FIREXPIRE Kit No. 014-0014

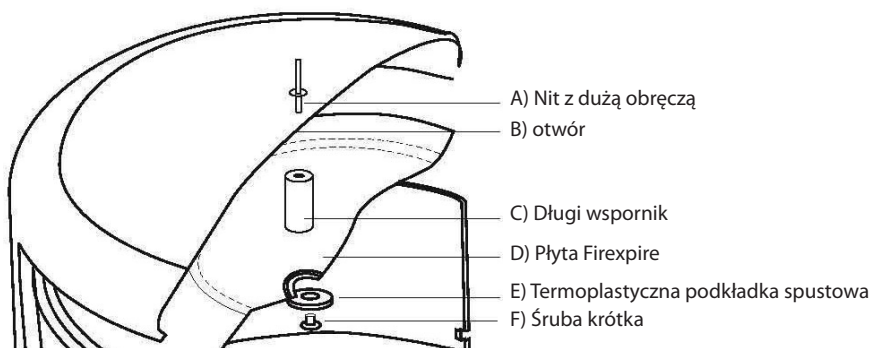

MONTAŻ JAK POWYŻEJ

FIREXPIRE Kit No. 014-0013



I COMMUNITY SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 4 - 12/2004 - C000/0047 PL

© Glasdon 01/2021

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.



Glasdon®

Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul Cedex
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58
E-mail: biuro@glasdon.com
Web: www.glasdon.com