

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLASDON JUBILEE™ 240




WAŻNA UWAGA:
POJEMNIK MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA POZIOMIE PODŁOŻA W CELU
ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO POŁOŻENIA DLA DRZWI I CAŁEJ OBUDOWY




Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka w celu znalezienia właściwej lokalizacji dla pojemnika na odpady. W celu zmniejszenia ryzyka, niektóre organizacje decydują się na umieszczenie urządzenia (urządzeń) w odległości co najmniej 5 metrów od budynków.

Firma Glasdon zaleca przeprowadzenie pełnej analizy bezpieczeństwa i higieny pracy przed instalacją.


GLASDON JUBILEE 240

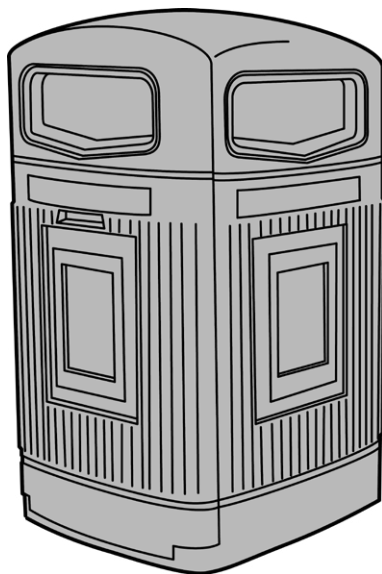

OTWIERANIE / ZAMYKANIE DRZWI

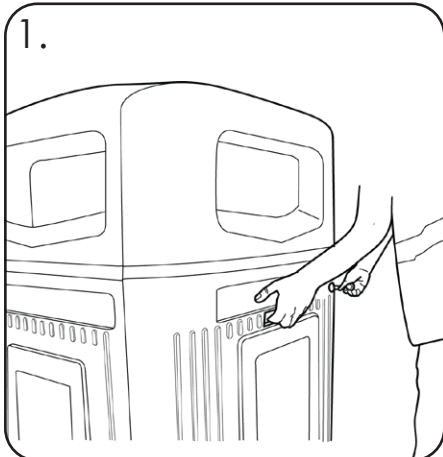

Włóż klucz do dziurki i umieść rękę w zagłębieniu uchwytu, jak pokazano na zdjęciu.

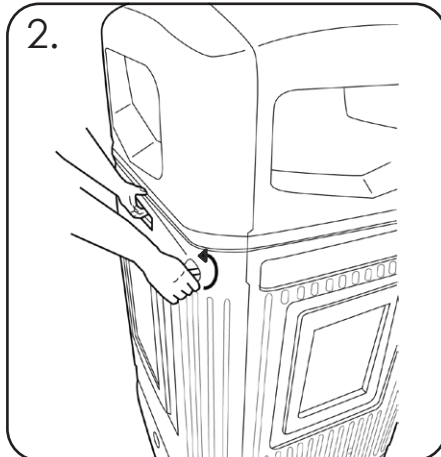


Obróć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do oporu.



Korzystając z uchwytu, podnieś drzwiczki i otwórz drzwi.

4.

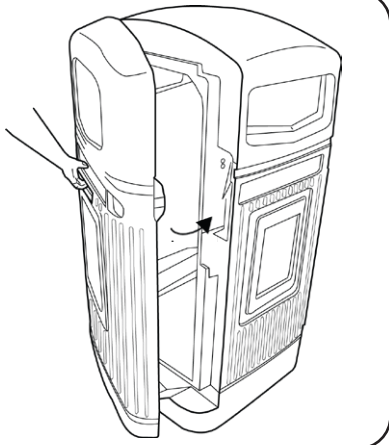

Zatrzasknij drzwiczki.


WSTAWIANIE POJEMNIKA NA KÓŁKACH (TYLKO 240L)

5.




Otwórz pokrywę pojemnika.

6.

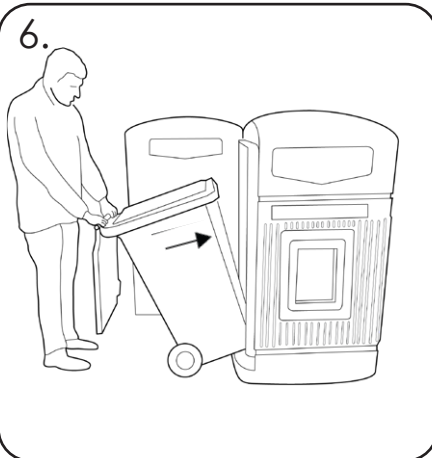

Wepchnij pojemnik do obudowy tak, aby kółka znalazły się w miejscach położonych w obrębie podstawy.


7.

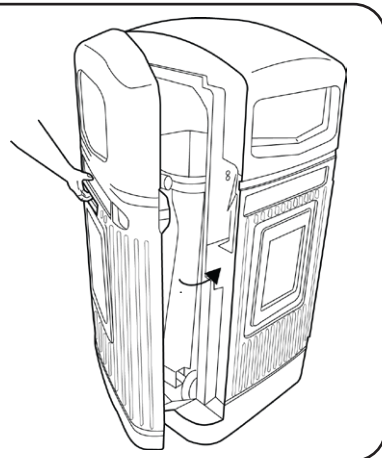

Zatrzasknij drzwiczki.


UMIĘSZCZENIE WORKA W SYSTEMIE PRZYTRZYMYWANIA WORKA

8.

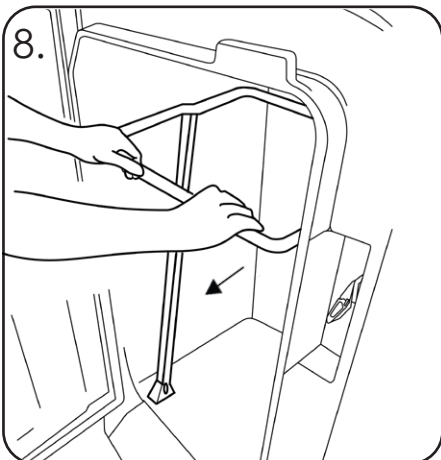


Ustaw taśmy służące przytrzymaniu worka poprzez pociągnięcie paska w kierunku operatora.

9.

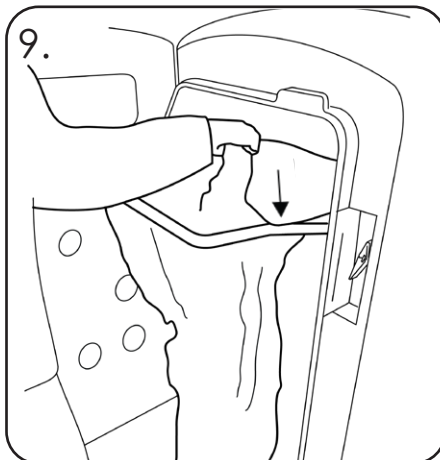


Podnieś system przytrzymywania worka i załóż worek na śmieci. Zaczep worek na taśmach służących do jego przytrzymywania. Wepchnij taśmę do pojemnika, by zabezpieczyć worek.

10.

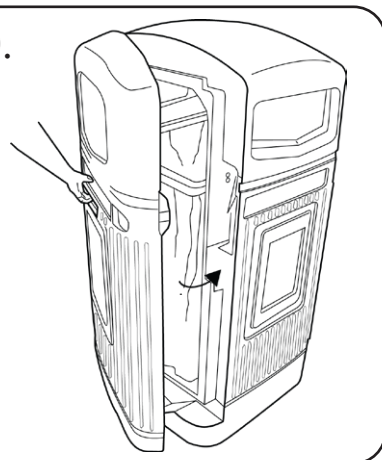


Umieść system przytrzymywania worka w pojemniku i zamknij drzwi.


UMIESZCZANIE/ USUWANIE PLAKATU (AKCEPTUJE LAMINOWANY PAPIER A3 / KARTĘ Z WIDOCZNYM PUNKTEM WIDOKOWYM O ROZMIARACH 297 x 405mm

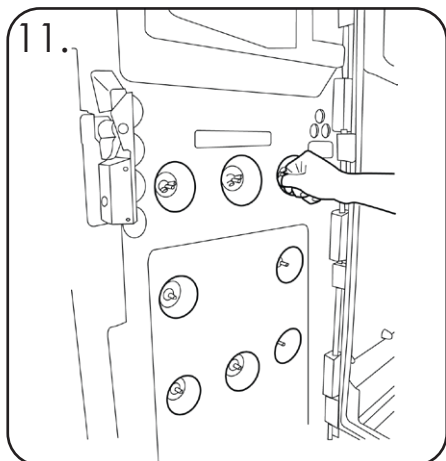

11. Usuń wszystkie 8 nakrętek skrzydełkowych z drzwiczek po wewnętrznej stronie pojemnika, odkręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

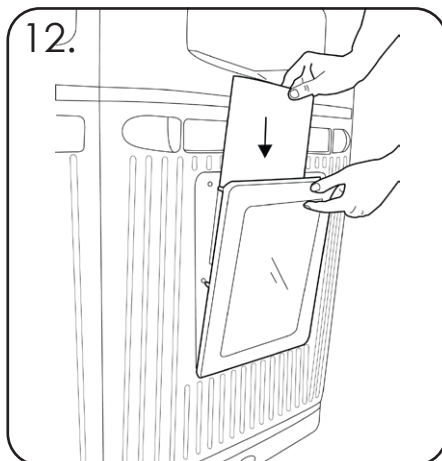

12. Z zewnętrznej strony pojemnika usuń ramę i wstaw/ wymień plakat znajdujący się za przezroczystą szybką.

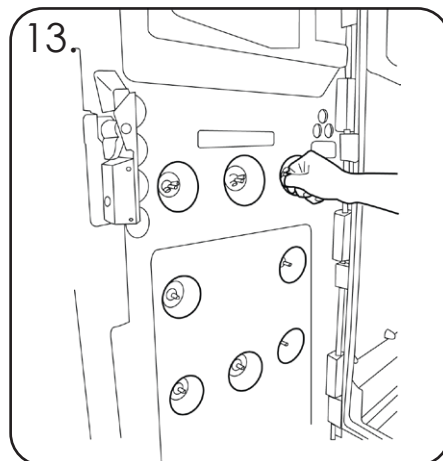

13. Umieść ramę z powrotem w odpowiednim miejscu i dokręć nakrętki od środka pojemnika, aby ją zabezpieczyć. WAŻNE INFORMACJE: Nie dokręcaj nakrętek zbyt mocno.

Czyszczenie pojemnika

Zalecamy mycie mydłem ciepłą wodą pod ciśnieniem lub, alternatywnie, mycie ręcznie 10-procentowym roztworem delikatnego detergentu w ciepłej wodzie za pomocą miękkiej szczoteczki, a następnie spłukanie czystą wodą.

Graffiti

Ślady tuszu lub farby można usunąć z Durapol™ przy użyciu specjalnego środka do usuwania graffiti. Postępuj zgodnie z instrukcjami, w szczególności z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie ślady chemikaliów zostały usunięte, a następnie wyczyść tak, jak opisano powyżej.

OSTROŻNIE: Środki usuwające graffiti mogą uszkodzić naklejki, można je zabezpieczyć poprzez zakrycie danego obszaru. Znajdź informacje w działach pomocy technicznej dostępnych u polecanych przez dostawców środków usuwających graffiti.

Konserwacja

Zaleca się dokonywanie regularnych inspekcji w zakresie konserwacji, a w razie konieczności wymianę poszczególnych elementów.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BETONOWEGO ZAKOTWICZENIA (DO PRZYGOTOWANYCH FUNDAMENTÓW BETONOWYCH)


WAŻNA UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ I STABILNEJ INSTALACJI POJEMNIK MUSI ZOSTAĆ UMIESZCZONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM I NA PODKŁADCE O ŚREDNICY 50MM. STANOWCZO ZALECAMY BY POJEMNIK NIE BYŁ INSTALOWANY BEZPOŚREDNIO NA ASFALCIE LUB PŁYTACH CHODNIKOWYCH

ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI FUNDAMENTU DO ŚRODKA SWORZNI MOCUJĄCYCH NIE POWINNA BYĆ MNIJSZA NIŻ 110MM.


Trwale umieszczony na przygotowanym podłożu betonowym (20-30N / mm kwadratowe), wykorzystuje 4 śruby mocujące M10x120mm, dostarczane wraz z pojemnikiem.

- 1) Umieścić pojemnik na miejscu, które zapewni prawidłową odległość od krawędzi betonu (minimum 110 mm) i znajduje się we właściwej orientacji względem otworów.
- 2) Od wewnątrz pojemnika zaznacz pozycje otworów w betonie i wywierć otwory mocujące w podstawie pojemnika za pomocą wiertła do murów o średnicy 12 mm. Wymij pojemnik.
- 3) Za pomocą wiertła o średnicy 12 mm wywierć i oczyść otwory kotwiczące na minimalną głębokość 130 mm. Umieścić pojemnik z powrotem na wywierconych otworach.
- 4) Zamontuj śruby mocujące, jak pokazano na rysunku obok, usuwając 20mm podkładkę i wymień ją na podkładkę 50mm. Przekręć śruby mocujące przez otwory w podstawie pojemnika i w otwory w betonie.
- 5) Dokręć nakrętkę odpowiednim kluczem, dopóki mocowanie nie będzie dobrze zabezpieczone. Maksymalne ustawienie momentu obrotowego - 20 funtów / stóp (27Nm).
- 6) W przypadku demontażu pojemnika, wystarczy usunąć śrubę, aby obszar stał się wolny od zagrożeń.

UWAGA: W celu pozyskania informacji na temat alternatywnych metod mocowania prosimy o kontakt.

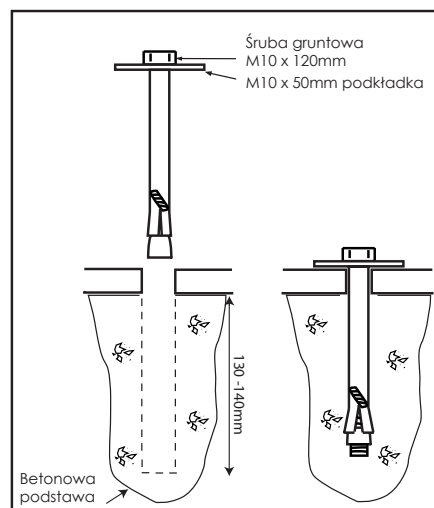

WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE PERSONEL ODPOWIEDZIALNY ZA OBSŁUGĘ POJEMNIKA ZAPOZNAŁ SIĘ Z PUNKTAMI WYMIONIONYMI W POWYŻSZEJ ULOTCE, A KOPIĘ ULOTKI OTRZYMAŁA ZAŁOGA ZWIĄZANA Z INSTALACJĄ I KONSERWACJĄ NINIEJSZEGO PRODUKTU.

 **Glasdon.** GLASDON JUBILEE I DURAPOL SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 - 04/2017 - C000/0497 PL - 078-361-27

© Glasdon Europe Sarl 12/2020

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.

 **Glasdon®**
Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marçay en Baroeul Cedex
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58
E-mail: biuro@glasdon.com
Web: www.glasdon.com