



NEXUS[®] 50

Pojemnik do recyklingu do wewnątrz

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYTKOWNICY ZAPOZNALI SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

1. OBSŁUGA DRZWI

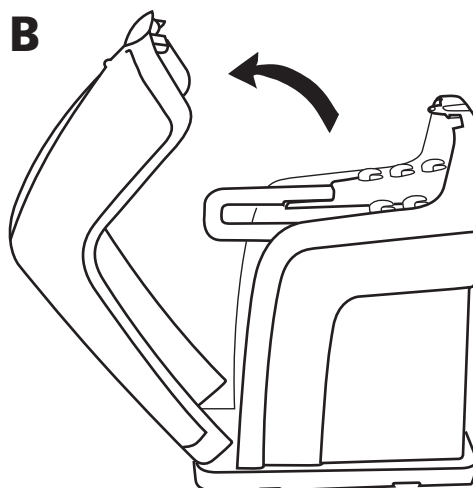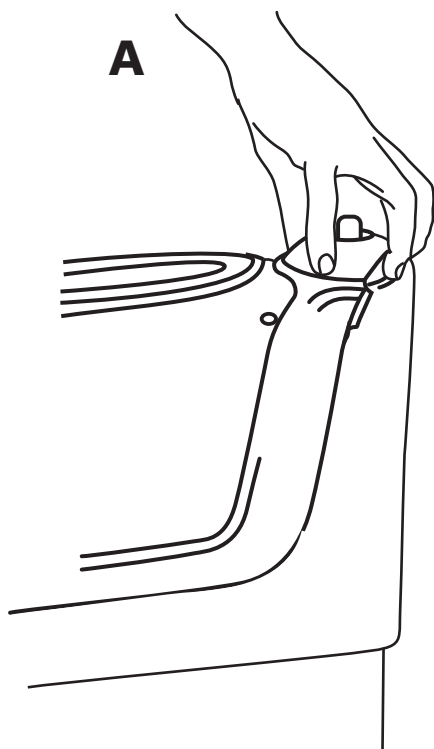


1.1 Otwieranie (w przypadku modelu z kluczem należy przekręcić kluczyk, aby otworzyć pojemnik).


Otwórz pokrywę za pomocą podniesienia rączki do góry, (przytrzymując przy tym bazę pojemnika) (rysunek A). Drzwi pojemnika mogą pozostać uchylone (rysunek B) lub usunięte całkowicie, w celu łatwiejszego opróżnienia pojemnika.

1.2 Zamykanie


Aby umieścić drzwi z powrotem na miejscu, umieść je w szczelinie na dole pojemnika (rysunek C). Ostrożnie zamknij pojemnik przesuwając drzwi powoli do przodu.

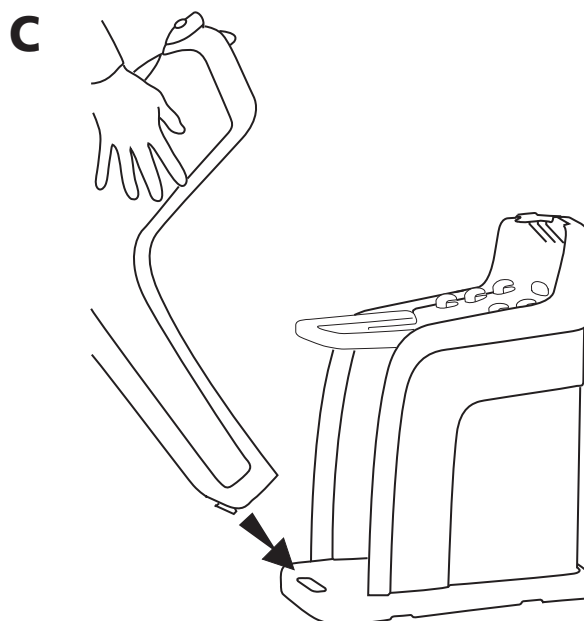

2. OBSŁUGA WORKA POLIETYLENOWEGO

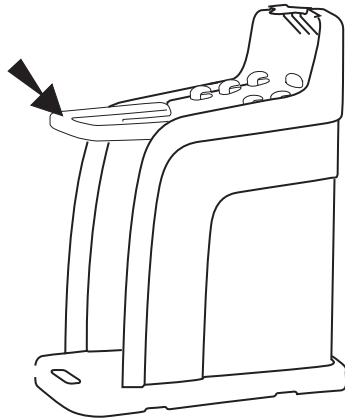

E

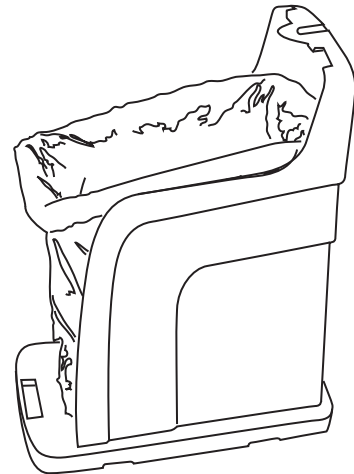

2.1 Założenie worka


Najpierw otwórz drzwi pojemnika, tak jak jest to opisane w pkt.1.1. Umieść worek w środku pierścienia do podtrzymywania worka (rysunek D).

Owiń worek wokół pierścienia do podtrzymywania worków i naciągnij worek w tylną stronę pojemnika. Ukształtuj worek do oczekiwanej formy (rysunek D).


2.2 Usuwanie worka

Najpierw otwórz drzwi pojemnika. W pierścieniu do podtrzymywania worków znajduje się zawias ułatwiający usunięcie worka. Należy od spodu podnieść ten pierścień (rysunek F). Ułatwi to zdjęcie worka.

F

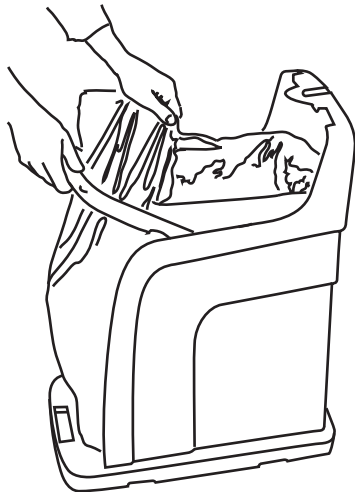

G

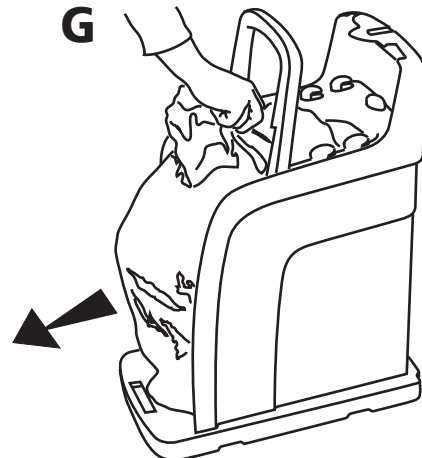


Zawias w pierścieniu umożliwia podniesienie go do pozycji 90 stopni (kąt prosty). Worek wraz z zawartością należy wysunąć do przodu (rysunek G).

Uwaga: częściowo wypełniony worek można usunąć bez zdejmowania pokrywy, tylko ją uchylając.

★ WAŻNE

Należy pamiętać, iż regularne opróżnianie jest konieczne w celu uniknięcia przeciążenia pojemnika.

 Glasdon i NEXUS SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 02/2004 C000/0260 PL

© Glasdon Europe SARL 02/2021

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.



Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul Cedex
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58
E-mail: biuro@glasdon.com
Web: www.glasdon.com